


1

Capovolgere l'alloggiamento tablet e rimuovere le viti presenti per accedere al vano porta tablet




2

Inserire il tablet con il lato connettore di alimentazione verso l'apposito incavo connettendo già il cavo di alimentazione

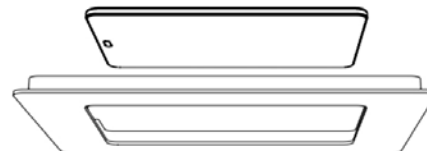

3

Chiudere l'alloggiamento del tablet, serrando moderatamente le viti del pannello posteriore

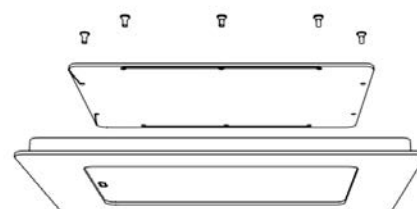


4

Inserire i distanziatori che sono forniti in funzione dello spessore del piano (in dotazione per spessore 30mm). Che hanno anche la funzione di blocco.





5

Inserire l'alloggiamento montato nella apertura predisposta sul piano di montaggio. Avvitare il pannello di fondo con le viti antisvito fornite

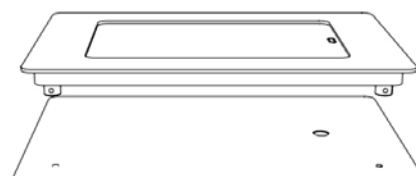


6

Infine avvitare il pannello di chiusura al piano

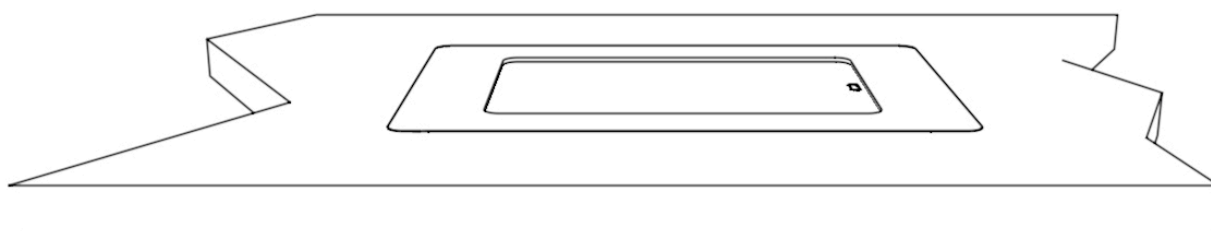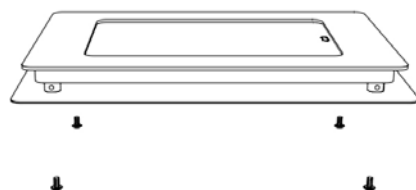

Predisposizione del piano di alloggiamento

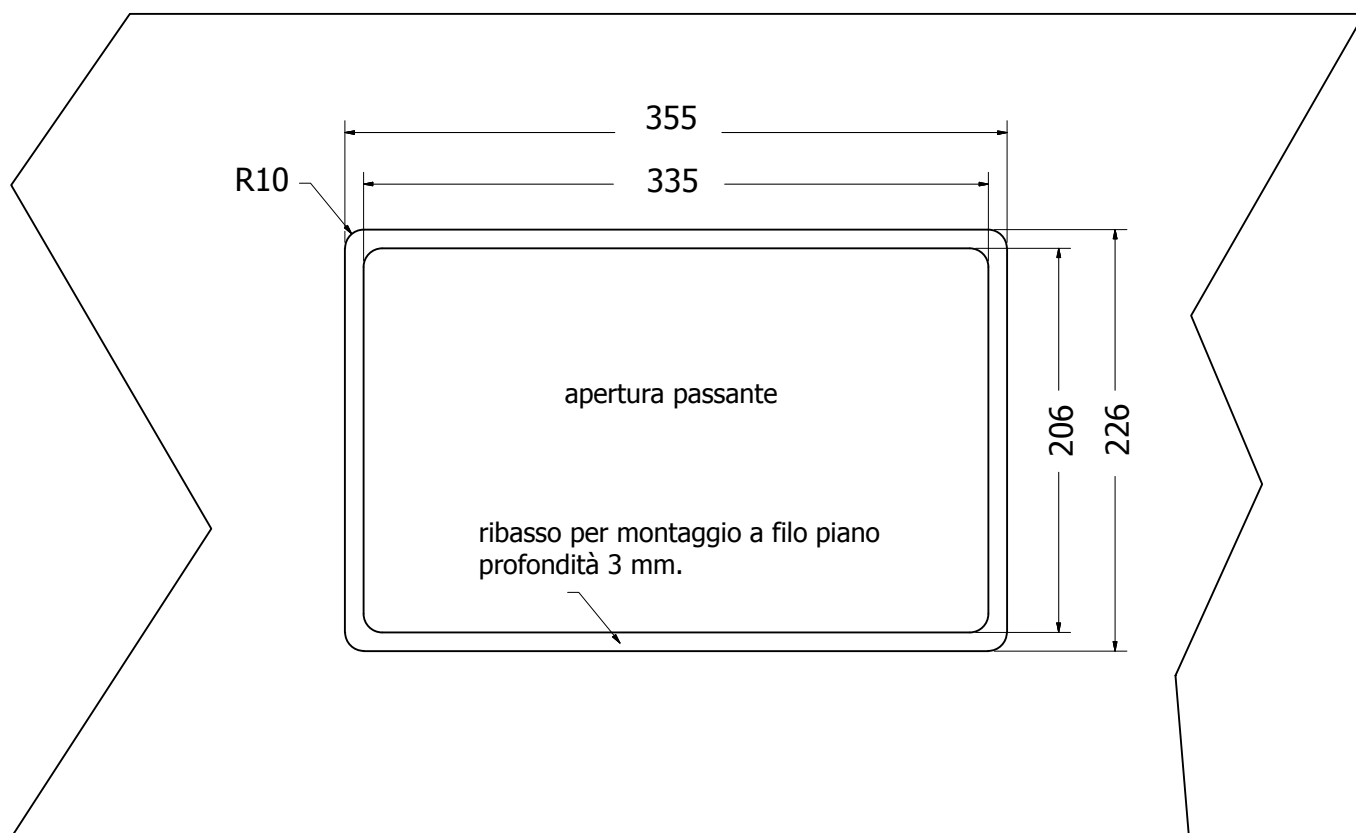

A tutte le quote espresse in millimetri aggiungere una tolleranza minima per l'inserimento del supporto incasso tablet. Per il montaggio a filo del piano predisporre un ribasso per la cornice con profondità 3 mm.

Note: per ulteriore sicurezza antifurto, potete incollare la flangia/cornice del supporto lungo il ribasso praticato sul piano.